■接液部材質

部品名	材質
ポンプヘッド	PVC
継手	PVC
Oリング	フッ素ゴム・特殊フッ素ゴム
シリンダ・プランジャ	セラミック
ロッド	チタン
流れ表示器	アクリル

■付属品

品名＼型式	A・Mタイプ	SA・SMタイプ
	06・12・25・40・90・200・400	
軟質PVCホース	3m	
サイホン止めチャッキ弁*	1個	
ポンプ取付ボルト	ボルト(PVC製M10×40)+ナット(PVC製M10):4セット	
取扱説明書(A・Mタイプ)	1部	
取扱説明書(設置編SA・SMタイプ)	−	1部
グリース(容器入り)	1ケ	
コネクタ付き3芯ケーブル	−	2m
コネクタ付き8芯ケーブル	−	2m
取付金具	−	1個
十字穴付きねじ(特殊)	−	2本

*06・12・25・40タイプは逆止キャップ付。

■外形寸法図(mm)

●A・Mタイプ

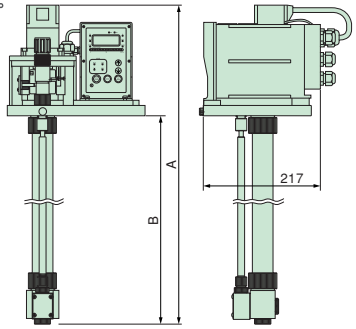

	GLX-06・12・25・40		GLX-90・200・400	
ポンプ長コード	A	B	A	B
3	591	386	598	386
5	796	591	803	591
7	910	705	917	705
8	1086	881	1093	881
9	1186	981	1193	981

●A・Mタイプ+PEタンク

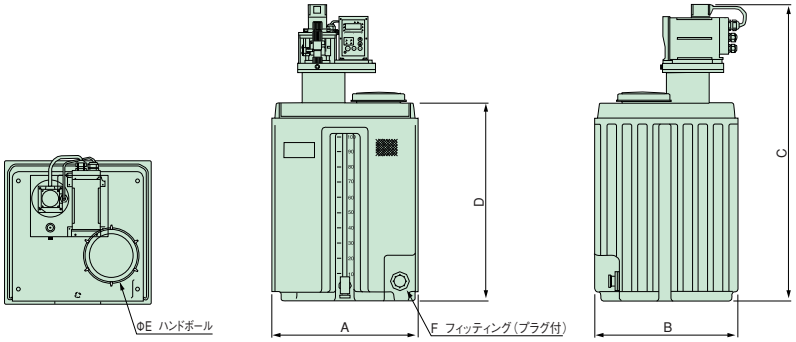

タンク容量	タンク重量	A	B	C	D	E	F
100L	12kg	480	470	1002	680	Φ145	15A
200L	26kg	600	600	1143	750	Φ170	15A
300L	32kg	750	750	1143	790	Φ320	25A
500L	38kg	870	870	1243	920	Φ320	25A

*本図のポンプは、Aタイプを基準としています。
*タンク寸法公差は、±1.5%とします。
*タンク本体材質は、中密度PEです。
*パッキン材質はフッ素ゴムとなります。

●SA・SMタイプ
[ポンプ部]

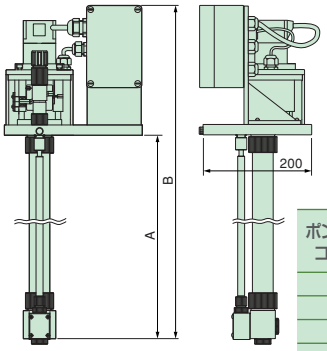

ポンプ長コード	A	B
3	386	626
5	591	831
7	705	945
8	881	1121
9	981	1221

[コントローラ部]

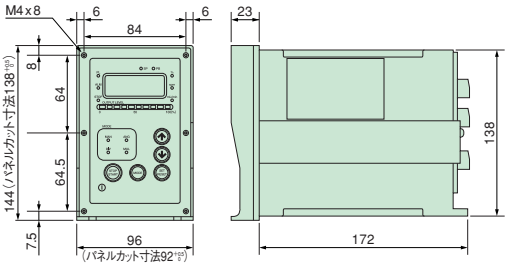

●A・Mタイプ+PVCタンク

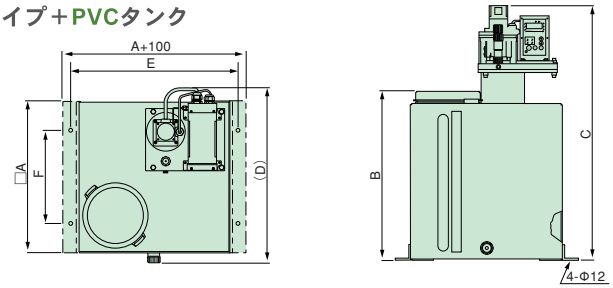

●A・Mタイプ(2台搭載タイプ)+PVCタンク

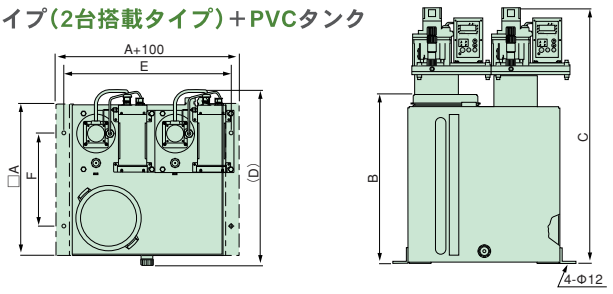

タンク容量	タンク重量	A	B	C	D	E	F
50L	11kg	490	340	615	547	540	300
100L	14kg	490	545	820	547	540	300
200L	24kg	550	840	1115	547	600	350
300L	34kg	670	840	1115	547	720	450
500L	52kg	810	945	1220	841	860	550
800L	80kg	1000	945	1220	1031	1050	700
1000L	95kg	1150	945	1220	1181	1200	800

*本図のポンプは、Aタイプを基準としています。
*1台搭載タイプのタンクは100Lを、2台搭載タイプのタンクは500Lを基準としています。
*アンカープレートはオプション品です。
*パッキン材質はフッ素ゴムとなります。